

OLYMPUS[®]

PC SANELUIDEN
PURKUPAKETTI

AS-2400

OHJEET

F1 KÄYTTÖOHJEET

DSS Player Standard Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet

- Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa olevia äänitiedostoja taustalla, kun toinen sovellus (esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelma) on käynnissä.
- Mahdollistaa toistoprosessin hallinnan jalkakytkimen avulla.
- Puhtaaksikirjoitus voidaan suorittaa yhdistämällä toistettava ääni säädettävissä olevaan toistonopeuteen, äänensävyyn hallintaan ja melunvaimennukseen. Macintosh-versiossa ei kuitenkaan voi käyttää toistotoimintoa, jos toistonopeutta ja melunvaimennusta säädetään samaan aikaan.
- Sanelutiedostoissa äänentunnistus on mahdollista käyttämällä Dragon Naturally Speaking 8.0 -ohjelmistoa tai sen uudempaa versiota.
- Automaattinen ohjelmistopäivitys Internetin kautta.*
- 2 Puhtaaksikirjoitus-palkin käyttötilaa / -näkymää.

* Vain Windows

- DSS Player Standard Transcription Module -ohjelmiston ja sen ohjeiden (tämän käyttöoppaan) käyttöoikeuksien haltija on OLYMPUS IMAGING CORP.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Apple, Macintosh, iMac, eMac, Mac ja PowerMac ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Dragon Naturally Speaking on Nuance Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
- Muut tässä mainitut tuotteiden nimet ja merkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Sisällys

Johdanto

Vähimmäisvaatimukset.....	4
---------------------------	---

Valmistelut

DSS Player -ohjelmiston asentaminen	5
DSS Player -ohjelmiston asennuksen poistaminen	6
Online-ohjeen käyttäminen	6

Aloitussopas

DSS Player -ohjelmiston suorittaminen.....	7
RS27/RS28-jalkakytkimen liittäminen.....	9
E102-kuulokkeiden liittäminen	10
Ikkunoiden nimet	11

Käyttäjätuki

Tekninen apu ja tuki.....	12
Takuuehdot	12

Vähimmäisvaatimukset

Windows

Käyttöjärjestelmä:	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Windows XP Home edition Service Pack 2,3 Windows XP Professional Service Pack 2,3 (32-bittinen/64-bittinen) Windows Vista Home Basic, Service Pack 1 (32-bittinen/64-bittinen) Windows Vista Home Premium, Service Pack 1 (32-bittinen/64-bittinen) Windows Vista Business, Service Pack 1 (32-bittinen/64-bittinen) Windows Vista Enterprise, Service Pack 1 (32-bittinen/64-bittinen) Windows Vista Ultimate, Service Pack 1 (32-bittinen/64-bittinen)
Suoritin:	Windows 2000/XP: vähintään 500 MHz:n Intel Pentium III -suoritin Windows Vista: vähintään 800 MHz:n Intel Pentium III -suoritin
RAM-muisti:	Windows 2000/XP: 128 Mt tai enemmän (suositus 256 Mt tai enemmän) Windows Vista: 512 Mt tai enemmän (suositus 1 Gt tai enemmän)
Kiintolevytila:	Transcription Module: 70 Mt tai enemmän (700 Mt tai enemmän, jos Microsoft .NET Framework Version 2.0 ei ole asennettu)
Asema:	CD- tai DVD-asema
Näyttö:	Vähintään 800 x 600 kuvapistettä, vähintään 65 536 väriä (suositus 16,77 miljoonaa väriä)
USB-portti:	Transcription Module -ohjelmistoa käytettäessä: vähintään yksi vapaa portti
I/O-ääniliitännät:	Transcription Module -ohjelmistoa käytettäessä: Microsoft WDM- tai MME- sekä Windows-yhteensopiva äänilaite

Macintosh

Käyttöjärjestelmä:	Mac OS X 10.3.9 - 10.5
Suoritin:	Power PC G3 500 MHz tai enemmän/Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz tai enemmän
RAM-muisti:	Vähintään 256 Mt (suositus vähintään 512 Mt)
Kiintolevytila:	200 Mt tai enemmän
Näyttö:	Vähintään 1 024 x 768 kuvapistettä, vähintään 32 000 väriä
USB-portti:	Vähintään yksi vapaa portti

Huomautuksia

- Macintosh-versio ei tue puheentunnistusohjelmia.
- Tällä hetkellä tuetut käyttöjärjestelmät on lueteltu Web-sivustossamme. Viimeisimmät tiedot saat Olympuksen Web-sivustosta osoitteesta <http://www.olympus-global.com/en/global/>.

DSS Player -ohjelmiston asentaminen

Muista varmistaa seuraavat asiat ennen asennusta:

- Lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset.
- Jos käytät levykettä, poista se asemasta.
- Jos Windows 2000 / XP / Vista tai Mac OS X on käynnissä verkossa, sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojana.

Windows

1 Aseta Olympus DSS Player -CD-levy CD-ROM-asemaan.

Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, selaa CD-ROM-asemaan ja suorita "setup.exe"-tiedosto.

2 Asennuksen käynnistysohjelma käynnistyy.

Valitse asennettava kieli ylhäällä vasemmalla olevasta avattavasta valikosta ja valitse [DSS Player Standard Installation].

3 Ohjattu asennustoiminto käynnistyy.

Kun olet hyväksynyt käyttöoikeussopimuksen, kirjoita nimesi, yrityksesi nimi ja käyttöoikeustunnus (sarjanumero).

Käyttöoikeustunnus on painettu puhtaaksi kirjoituspaketin sisällä olevaan käyttöoikeustunnuskorttiin.

4 Jatka asennusta näytön ohjeiden mukaan.

Macintosh

1 Aseta Olympus DSS Player -CD-levy CD-ROM-asemaan.

2 Kaksoisosoita CD-symbolia.

3 Kaksoisosoita asennussymbolia.

Ohjattu asennustoiminto käynnistyy.

Kun olet hyväksynyt käyttöoikeussopimuksen, viimeistelee asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

4 Jatka asennusta näytön ohjeiden mukaan.

5 Sinua pyydetään käynnistämään tietokone uudelleen, joten suorita uudelleenkäynnistys ohjeiden mukaisesti.

DSS Player -ohjelmiston asennuksen poistaminen

Windows

- 1 Lopeta DSS Player -ohjelmisto.
- 2 Napsauta työkalurivin [Käynnistä]-painiketta.
- 3 Valitse [Ohjauspaneeli]-kohdasta [Lisää tai poista sovellus].
Asennettujen sovellusten luettelo tulee näkyviin.
- 4 Valitse [Olympus DSS Player Standard] ja napsauta sitten [Muuta tai poista]-painiketta.
- 5 Jatka asennuksen poistamista näytön ohjeiden mukaan.

Macintosh

- 1 Lopeta DSS Player -ohjelmisto.
- 2 Kaksoisoisota [Applications] → [DSS Player]-kansiossa olevaa "DSS Uninstaller"-symbolia.
Asennuksen poisto-ohjelma tulee näyttöön.
- 3 Jatka asennuksen poistamista näytön ohjeiden mukaan.

Huomaa

- Tekemäsi sanelutiedostot tallennetaan [MESSAGE]-kansioon. Jos et tarvitse niitä, poista ne. Voit tarkistaa [MESSAGE]-kansion sijainnin valitsemalla [Options]-vaihtoehdon [Tools]-valikosta ennen asennuksen poistamista.

Online-ohjeen käyttäminen

Lisätietoja DSS Player -ohjelmiston käytöstä ja ominaisuuksista on online-ohjeessa.

Online-ohjeen avaaminen:

Windows

- 1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja valitse sitten [Kaikki ohjelmat], [Olympus DSS Player Standard], [Transcription Module Help].
- 2 Kun DSS Player on käynnissä, valitse [Help]-valikko, [Contents].
- 3 Kun DSS Player on käynnissä, paina näppäimistön F1-näppäintä.

Macintosh

Kun DSS Player on käynnissä, valitse [Help]-valikosta [DSS Player Help].

Huomaa

- Online-ohje on käytettävissä DSS Player -ohjelmiston asennuksen jälkeen (☞ s. 5).

DSS Player -ohjelmiston suorittaminen

Yhdistämällä tallentimen tietokoneeseen voit käynnistää sovelluksen oletusarvoisesti automaattisesti. Yhdistä tallennin tietokoneeseen lataustelineen kautta.

Windows


Automaattisen käynnistyksen käytöstä poistaminen


- 1 Napsauta näytön oikeassa alakulmassa ilmaisinalueella olevaa Device Detector -sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Setting...].
- 2 Valitse [DSS Player Standard Transcription Module].
[DSS Player Standard Transcription Module] -kohdassa oleva valintamerkki häviää.

Manuaalinen käynnistys

- 1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja valitse sitten [Kaikki ohjelmat].
Kaikki ohjelma-avaliikot tulevat näkyviin.
- 2 Valitse [Olympus DSS Player Standard] ja sitten [Transcription Module].

Huomaa

- Jos asennat DSS Player Standard -ohjelmiston, samalla asennetaan myös Device Detector, joka käynnistää DSS Playerin automaattisesti, kun Olympuksen digitaalinen äänitallennin kytketään. Device Detector näkyy tehtäväpalkissa aina -kuvakkeena.

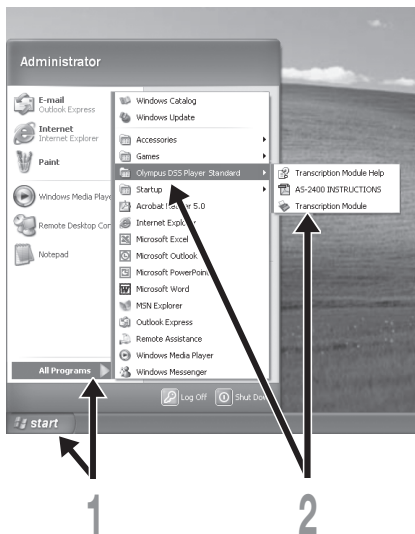

Macintosh

Automaattisen käynnistyksen käytöstä poistaminen

- 1 Valitse Dockista System Preferences.
- 2 Valitse Device Detector.
- 3 Poista automaattinen käynnistystoiminto käytöstä.


Manuaalinen käynnistys

- 1 Kaksoisosoita [Applications] → [DSS Player] -kansiossa olevaa DSS Player -symbolia.

Kaikki ohjelmavalikot tulevat näkyviin.

- 2 Rekisteröi käyttäjätiedot.

Käyttäjän rekisteröintinäyttö tulee näkyviin ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Syötä sarjanumero. Sarjanumero on kirjoitettu DSS Player -ohjelmiston mukana tulevaan CD-ROM-paketin sinettiin. Kun olet syöttänyt numeron, viimeistelet rekisteröintiä valitsemalla [OK].

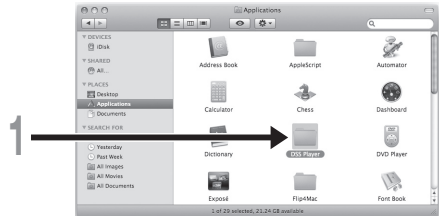


RS27/RS28-jalkakytkimen liittäminen

Windows


Macintosh

Liittäminen USB-porttiin

- 1 Liitä jalkakytkimen kaapeli USB-sovittimen kaapeliin.
- 2 Liitä USB-sovittimen kaapeli tietokoneen USB-porttiin.




USB-sovitin




Windows

Liittäminen sarjaporttiin

- 1 Liitä jalkakytkimen kaapeli sarjasovittimen kaapeliin.
- 2 Liitä sarjasovittimen kaapeli tietokoneen sarjaporttiin.



Sarjasovitin




RS27 / RS28-jalkakytkimen liittäminen

Huomaa


- RS27/RS28 -jalkakytkin toimii vain DSS Playerin kanssa.

E102-kuulokkeiden liittäminen

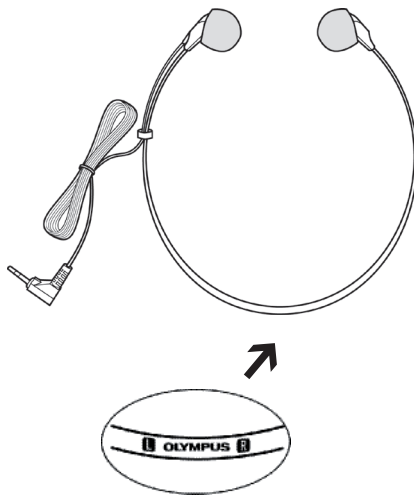


E102 on stereokuuloke. Kun toistat stereoääntä, käytä kuulokkeita oikein, ottaen L- ja R-merkinnät huomioon.

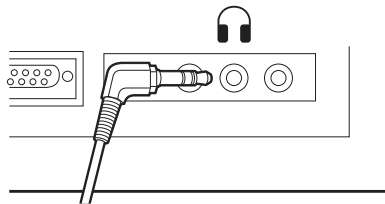

Kytke kuulokkeet tietokoneen kuulokeliitäntään .




Huomaa

- Jos tietokoneessa ei ole merkinnällä  merkittyä liitäntää, kytke kuulokkeet merkinnällä  tai  merkittyyn liitäntään.


Ikkunoiden nimet

Windows

* Päänäyttö avautuu, kun DSS Player käynnistetään.

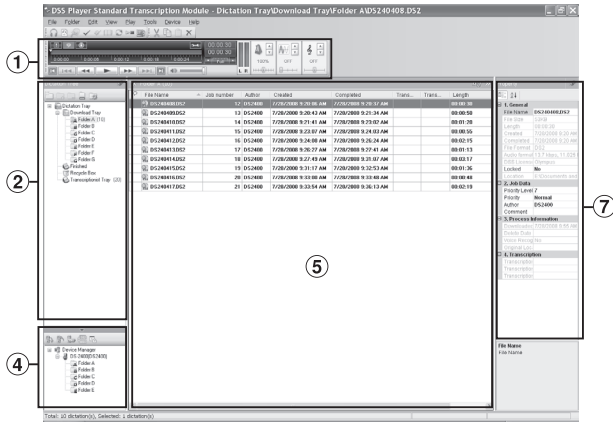

Macintosh

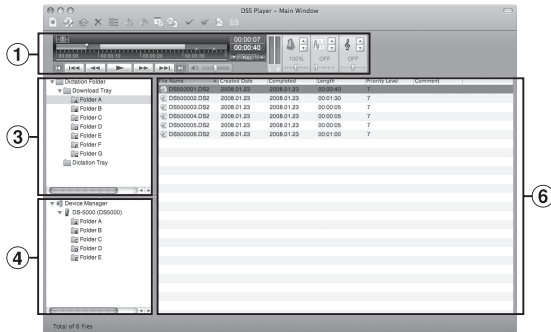

① Toiston hallintapalkki

Sisältää sanelutiedostojen toistamiseen ja pysäyttämiseen käytettävät säätimet.

② Puhtaaksikirjoituksen hakemistonäkymä

Näyttää sanelu- ja asiakirjatiedostojen tallennukseen käytettävien kansioiden rakenteen.

③ Sanelun hakemistonäkymä

Näyttää sanelutiedostojen tallennukseen käytettävien kansioiden rakenteen.

④ Laitteen hakemistonäkymä

Näyttää tallentimessa olevien kansioiden rakenteen.

⑤ Sisällyksen luettelonäkymä

Näyttää kohdissa ② ja ④ valitussa kansiossa olevat sanelu- ja asiakirjatiedostot.

⑥ Sanelun luettelonäkymä

Näyttää kohdissa ③ ja ④ valitussa kansiossa olevat sanelutiedostot.

⑦ Ominaisuusnäykymä

Näyttää kohdissa ② ja ⑤ valitut kansioiden ja tiedostojen ominaisuudet.

Tekninen apu ja tuki

Seuraavat yhteystiedot ovat vain Olympus-talenttien ja ohjelmistojen teknistä tukea varten.

- ◆ Tekninen tukipalvelunumero Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1-888-553-4448
- ◆ Käyttäjätuen sähköpostiosoite Yhdysvalloissa ja Kanadassa distec@olympus.com
- ◆ Tekninen tukipalvelunumero Euroopassa Maksuton numero 00800 67 10 83 00
saatavana Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Isovsa-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Norjassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa.
Maksulliset numerot muualla Euroopassa
+49 180 567 1083, +49 40 23773 4899
- ◆ Käyttäjätuen sähköpostiosoite Euroopassa dss.support@olympus-europa.com

Takuuehdot

1. Jos tämä tuote osoitautuu vialliseksi, vaikka sitä on käytetty asianmukaisesti (sen mukana toimitettujen käsittely- ja käyttöohjeiden mukaisesti) jokaiselle liiketoiminta-alueelle erikseen määritetyn takuujakson aikana (ks. aluekohtaiset takuutiedot osoitteesta <http://www.olympus.com>), tuote korjataan tai Olympuksen valinnan mukaan vaihtoehtoisesti vaihdetaan veloituksetta. Vaatiakseen korvausta tämän takuun perusteella asiakkaan on vietävä tuote ja ostotodistus ennen takuujakson päättymistä jälleenmyyjälle, jolta tuote ostettiin tai mihin tahansa muuhun Olympus-huoltopisteeseen liiketoiminta-alueella, josta tuote on ostettu.
2. Asiakkaan on kuljetettava tuote jälleenmyyjälle tai valtuutettuun Olympus-huoltopisteeseen omalla vastuullaan ja vastattava kaikista tuotteen kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.
3. Tämä takuu ei kata seuraavia kohtia, ja asiakasta vaaditaan maksamaan korjauskulut myös vioista, jotka ilmenevät yllä mainittuna takuuajana.
 - (a) Vika, joka johtuu väärästä käyttötavasta (kuten sellaisen toiminnon suorittamisesta, jota ei ole mainittu käsittelyohjeissa tai ohjeiden muissa osissa jne.)
 - (b) Vika, joka johtuu korjauksesta, muuntamisesta, puhdistuksesta jne., jonka on suorittanut joku muu kuin Olympus tai Olympuksen valtuuttama huoltopiste.
 - (c) Vika tai vahinko, joka johtuu kuljetuksesta, putoamisesta, iskusta jne. tuotteen ostamisen jälkeen.
 - (d) Vika tai vahinko, joka johtuu tulipalosta, maanjäristyksestä, tulvavahingosta, ukkosesta tai muista luonnonkatastrofeista, ympäristön saastumisesta tai sääntöjenvastaisista jännitelähteistä.
 - (e) Vika, joka johtuu huolimattomasta tai epäasiallisesta säilytyksestä (kuten tuotteen pitämisestä kuumissa tai kosteissa olosuhteissa, lähellä hyönteiskarkotteita, kuten naftaliinia tai haitallisia lääkeaineita jne.), epäasiallisesta huollosta jne.
 - (f) Vika, joka johtuu tyhjentyneistä akuista jne.
 - (g) Vika, joka johtuu hiekan, mudan jne. joutumisesta tuotteen kuoren sisään.
 - (h) Kun ostotodistusta ei esitetä.
4. Tämä takuu koskee vain itse tuotetta; takuu ei koske mitään muuta lisävarustetta, kuten laukkuja, hihnaa, objektiivinsuojusta ja akkuja.
5. Olympuksen ainoa vastuu tämän takuun perusteella rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen. Vastuu tapahtuneesta epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, jonka asiakas on kärsinyt tuotteen vian vuoksi, ja erityisesti menetyksistä tai vahinkoista, jotka on sattunut muille laitteille tai lisävarusteille, joita käytetään tuotteen yhteydessä tai menetyksessä, joka johtuu viivästyksestä korjauksessa tai tietojen menetyksestä, on poissuljettu. Tämä takuu ei vaikuta laissa määritettyihin säädöksiin.

OLYMPUS®

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan, Tel. 03-3340-2111

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O.Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A., Tel. 1-888-553-4448

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

(Premises / Goods delivery) Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Germany, Tel. 040-237730
(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

OLYMPUS UK LTD.

Vision House, 19 Colonial Way, Watford, Herts, WD24 4JL, Phone (switchboard): +44 (0)1923 831000
URL: www.olympus.com

OLYMPUS DANMARK A/S

Tempovej 48-50, 2750 Ballerup, Tlf.: +45 44 73 47 00

OLYMPUS FINLAND OY

Äyritie 12 B, 01510 VANTAA, Puh. (09) 875 810

OLYMPUS NEDERLAND B.V.

Industrieweg 44, 2382 NW Zoeterwoude, Tel.: +31 (0)71-5821888, www.olympus.nl

OLYMPUS BELGIUM N.V.

Boomsesteenweg 77, 2630 Aartselaar, Tel: (03) 870 58 00

OLYMPUS NORGE AS

Postboks 119 Kjelsås, 0411 OSLO, Tel.: 23 00 50 50

OLYMPUS SVERIGE AB

Pyramidvägen 5, 169 56 Solna, Sweden, Tel.: +46 8 7353400, Fax: +46 8 7353410