

OLYMPUS®

FR-WR

TR TALİMATLAR

CE

Model Numarası: IM013

Bu Olympus ürününü satın aldığınız için teşekkürler.

Güvenliğinizi sağlamak için lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Ayrıca gelecekte başvurmak için kolay erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Flaş ile kablosuz kumandanın kullanım kılavuzlarını da okumayı unutmayın.

Ürünü satın aldığınız ülkenin veya bölgenin dışında kullanırsanız yerel yönetmelikleri ihlâl edebilirsiniz. Olympus, bu durumda yükümlülük kabul etmez.


Paketin İçeriğinin Kontrolü



● Kablosuz radyo dalgası alıcısı: FR-WR

- Torba
- Talimatlar (Bu kılavuz)
- Garanti kartı

Parçaların Adları



① Grup kadranı (A/B/C).....S. 7	⑦ X-RCV lambası/düğmesiS. 7
② Kanal kadranı (1-15).....S. 7	⑧ BEEP lambası/düğmesiS. 8
③ Harici flaş terminali*	⑨ Pil bölmesi kapağı.....S. 3
④ MandalS. 4	⑩ ON/OFF lambası/düğmesiS. 5
⑤ Mandal açma düğmesi.....S. 4	⑪ Tripod soketi
⑥ Flaş kızıağıS. 5	

* Senkronizasyon kablosu yoluyla ticari bir flaş bağlarken harici flaş terminalini kullanın. Harici flaş terminalini kullanmadığınız zamanlarda daima kapağı takın.

❗ Yaklaşık 350 V veya üzeri voltajda eski tip bir ticari flaş takarsanız kablosuz alıcı arızalanacaktır.

❗ Olympus standartlarını karşılamayan bir iletişim terminaline sahip bir flaş takarsanız kablosuz alıcı arızalanabilir.

Alıcıyı Hazırlama

Pilleri takma (ayrıca satılır)


Kullanılacak piller

Aşağıdaki piller arasından seçim yapın.

- AAA NiMH pil (x 2)
- AAA alkalin kuru pil (x 2)
- ❗ AAA mangan piller kullanılamaz.

Pilleri takma

1 Pil bölmesi kapağını açın.




2 Pilleri takın.

- Kutupların (+/−) doğru olduğundan emin olun.



3 Pil bölmesi kapağını kapatın.




Kablosuz alıcıyı takmak


Bu prosedür, kablosuz alıcının farklı bir flaş standına (FLST-1) nasıl takılacağını açıklamaktadır.

Kablosuz alıcıyı ticari bir kızağa takıyorsanız kızağın kullanım kılavuzunu okuyun.


- 1** Mandal açma düğmesini basılı tutarak (1) mandalı ok yönünde kaydırın (2).



- 2** Alıcıyı flaş standına tamamıyla takın.



- 3** Mandalı ok yönünde kaydırın.



Alıcıyı çıkarma

Yukarıdaki prosedürün 1. adımını uygulayın ve alıcıyı flaş standından çıkarın.

Flaşı kablosuz alıcıya takma


Kablosuz alıcıya ticari bir flaş takıyorsanız flaşın kullanım kılavuzunu okuyun.

- ❗ Hem alıcının hem de flaşın kapatıldığından emin olun.
- ❗ Elektrik bağlantı noktalarında kir veya nem bulunması arızaya yol açabilir. Flaşı alıcıya takmadan önce üzerinde kir veya nem varsa silin.

1 Flaşı alıcı kızığına tamamiyle takın.



Cihazı Çalıştırma



1 ON/OFF düğmesine basın.

- ❗ ON/OFF lambası yanıp sönüyorsa piller bitmek üzere demektir. Pilleri en kısa sürede değiştirin.

Elektriği kapatma

ON/OFF düğmesine basın.

Otomatik kapanma

Hiçbir işlem yapılmadan yaklaşık 60 dakika geçerse otomatik olarak güç kesilecektir. Alıcıyı tekrar kullanmak istediğinizde ON/OFF düğmesine basın.


Telsiz Kablosuz Çekim

Fotoğraf makinesine bir kumanda takabilir ve kumandayla birlikte telsiz iletişimleri yoluyla kablosuz alıcıyı kontrol etmek için telsiz kablosuz işlevini destekleyen bir flaş da kullanabilirsiniz. Bu işlev, sadece telsiz kablosuz işlevini destekleyen Olympus ürünlerinde çalışmaktadır.

Telsiz kablosuz işlevini destekleyen Olympus ürünleri hakkında bilgi için Olympus web sitesini inceleyin.

Grup kontrolü

Maksimum üç alıcı grubunu kontrol edebilirsiniz. Flaşlar her grupta aynı ayarlarla patlar. Bu işlev, telsiz iletişim sisteminin bir parçası olarak telsiz iletişimlerini desteklemeyen bir Olympus flaş kullanmanızı mümkün kılar.

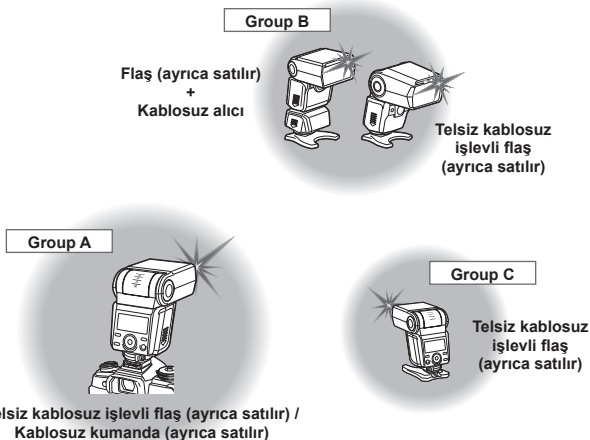

İletişim mesafesi


Bu kablosuz alıcıyla telsiz kablosuz iletişim için maksimum mesafe (Olympus ölçüm koşulları altında) yaklaşık 30 metredir.

- Bu mesafe, arada engel, yalıtıcı malzemeler veya diğer cihazların telsiz paraziti olmadan varsayılan mesafedir.
- İletişim mesafesi, cihazların konumuna, çevreye, hava koşullarına ve diğer faktörlere göre daha kısa olabilir.

Frekans

Bu ürün kablosuz iletişim için 2,4 GHz bandını kullanmaktadır. Ancak diğer kablosuz cihazlar da aynı frekansı kullanabilir.

Kurulum

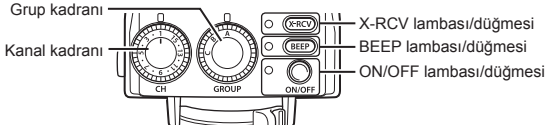

- 1** Flaşı açın.
 - Ayarlılar için flaşın kullanım kılavuzunu inceleyin.
- 2** Kablosuz alıcıyı açmak için ON/OFF düğmesine basın.
 - ON/OFF lambası yanacaktır.
- 3** Bir çalışma modu seçmek için X-RCV düğmesini basılı tutun.
 - X-RCV lambası kapalı: RCV modunda, kablosuz kumandada flaş kontrol modunu ve flaş şiddetini ayarlarsınız. Bu kablosuz alıcı, ayar bilgilerini ve patlama sinyalini kablosuz kumandadan alır. Ardından bu kablosuz alıcıya bağlı flaş patlar.
 - X-RCV lambası açık: X-RCV modunda, bu kablosuz alıcıya bağlı olan flaştaki flaş kontrol modunu ve flaş şiddetini ayarlarsınız. Bu alıcı, patlama sinyalini kablosuz kumandadan alır. Ardından bu kablosuz alıcıya bağlı flaş, kablosuz alıcının ayarlarıyla patlar.
- 4** Bir iletişim grubu seçmek için kadranı çevirin.
- 5** Flaş kontrol modunu ve flaş şiddetini ayarlayın.
 - RCV modu: Kablosuz kumandada flaş kontrol modunu ve flaş şiddetini ayarlayın.
 - X-RCV modu: Bu kablosuz alıcıya bağlı olan flaştaki flaş kontrol modunu ve flaş şiddetini ayarlayın.
- 6** Bir iletişim kanalı seçmek için kanal kadranını çevirin.
 - Kablosuz kumandada ayarladığınız kanalı seçin.

Diğer ayarlar

Flaşın patlamaya hazır olduğunu göstermek için bip sesi belirleme

- 1** BEEP lambası yanana kadar BEEP düğmesini basılı tutun.
 - Bip sesini devre dışı bırakmak için BEEP lambası sönene kadar BEEP düğmesini basılı tutun.

Güvenlik önlemleri

Güvenli kullanımı sağlamak için, UYARILAR ve İKAZLAR bölümlerini itinayla okuyun. Bu güvenlik önlemleri, kullanıcıları ve başkalarını korur ve eşyalara zarar verilmesini önler.



UYARI

Bu sembol ile gösterilen önlemlere uyulmaması yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilir.

- Flaşı yanıcı veya patlayıcı gazlara maruz kalabileceği yerlerde kullanmayın. Aksi takdirde yangın veya patlamaya neden olabilir.
- Ürünü doğrudan lehimlemeyin veya değiştirmeyin, yeniden modellemeyin veya parçalarına ayırmayın.
- Flaşın ışık yayan kısmını elinizle örtmeyin ve flaşı sürekli patlattıktan sonra ışık yayan yere dokunmayın. Cildinizi yakabilir.
- Cihazın içindeki su ve yabancı maddeler yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihaz suya maruz kalırsa veya su içine daldırılırsa veya cihazın içinde yabancı madde bulunursa, hemen gücü kapatın ve pilleri itina ile çıkarın. Satıcınıza veya Olympus Yetkili Servis Merkezine başvurun.
- Bir trafik kazasına sebep olmamak için, flaşı motorlu araç kullanan bir sürücüye doğru patlatmayın.
- Flaşı veya AF ışığını başka insanların (özellikle çocukların) çok yakınında kullanmayın. Flaşı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Flaşın ışığı, körlüğe neden olabilir.
- Kısa devre den kaçınmak için harici kaplaması (yalıtım kaplaması) hasar görmüş pilleri kullanmayın.
- Eski ile yeni pilleri veya farklı üreticilerin pillerini birlikte kullanmayın.
- Pillerin (+) veya (-) uçlarına metal ve benzeri nesnelere bağlamayın.



DİKKAT

Bu sembol ile gösterilen önlemleri izlememek yaralanma veya mülk hasarıyla sonuçlanabilir.

- Koku, gürültü veya duman gibi herhangi bir anormallik fark ederseniz, bu cihazı kullanmayı durdurun. Aksi takdirde yangın veya yanıklara neden olabilir. Bir yerinizin yanmasını önlemek için, pilleri dikkatli bir şekilde çıkartın ve satıcınıza veya Olympus Yetkili Servis Merkezine başvurun.
- Yanlış pil türü ile değiştirilirse patlama tehlikesi oluşur. Pil yanlış tipte bir pille değiştirilirse patlama tehlikesi oluşur.
- Islak elle kullanmayın. Arızaya ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Pilleri, doğrudan güneş ışığı, güneşli bir günde kapalı bir aracın içi veya bir ısıtıcının yanı gibi aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecekleri yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
- Sürekli yinelenen patlatmalar, olumsuz sağlık etkilerine yol açabilir.
- Kontaklar üzerindeki kir veya su arızaya yol açabilir. Üniteyi fotoğraf makinesine takmadan önce kir, su ve diğer yabancı maddeleri temizleyin.

Telsiz kablosuz işlevinin kullanımı

- Telsiz kablosuz iletişim işlevini kullanırken tüm yerel kanun ve yönetmeliklere uymalısınız.
- Ürünü satın aldığınız bölgenin dışında kullanırsanız yerel radyo dalgaları yönetmeliklerini ihlâl edebilirsiniz. Olympus, bu durumda yükümlülük kabul etmez.
- Hastanelerde ve tıbbi ekipmanların mevcut olduğu diğer yerlerde ürünü kapatın. Üründen yayılan radyo dalgaları tıbbi ekipmanları olumsuz etkileyerek arızalanmalarına ve kazaya sebebiyet vermelerine yol açabilir.
- Uçaktayken ürünü kapatın. Uçakla seyahat esnasında kablosuz cihazların kullanılması, uçağın güvenli çalışmasını engelleyebilir.

Temel Uygunluk Beyanı

İşburada OLYMPUS CORPORATION, IM013 radyo ekipman türünün 2014/53/EU Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
<http://www.olympus-europa.com/>



Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu WEEE Ek IV] AB ülkelerinde, hurda elektrik ve elektronik cihazların ayrı toplanması anlamına gelir.

Lütfen cihazı evinizdeki çöpe atmayın.

Bu ürünün atılması için, lütfen ülkenizdeki geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın.

Telsiz kablosuz iletişim işlevi

Uyumlu standart	IEEE 802.15.4 2405 - 2480 MHz
Bellenim	Sürüm 1.0 veya sonrası

Özellikler

Ürün tipi	Kablosuz radyo dalgası alıcısı
Maksimum iletişim mesafesi*1	Yaklaşık 30 m
Frekans	2,4 GHz bandı
Kanal sayısı	15
Grup sayısı	3
Kontrol modları	RCV (kumanda flaş kontrolü), X-RCV (bağlı flaş kontrolü)
Şarj tamamlanma göstergesi	Bip sesi
Harici terminal	Senkronizasyon terminali (çıkış)
Güç kaynağı	AAA alkalin kuru pil x 2 / AAA NiMH pil x 2
Sıçrama koruması işlevi (Tıp)	Class 1 (IPX1)
Çalışma süresi*1	Yaklaşık 6,4 saat (AAA alkalin kuru pil kullanırken)
Kullanım sıcaklığı/ nem*2	-10 ile 40°C arası / %30 ile 90 arası
Saklama garanti sıcaklığı/nem	-20 ile 60°C arası / %10 ile 90 arası
Boyutlar	Yaklaşık 59,1 (G) x 46,1 (Y) x 51,0 (D) mm [çıkıntılı parçalar hariç]
Ağırlık	75 g [piller hariç]

Özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye tabidir.

*1 Değerler, Olympus test koşullarına dayalıdır ve çekim koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Değerler, yeni veya tamamıyla şarj edilmiş pillerin kullanıldığı varsayılarak verilmiştir.

*2 Düşük sıcaklıklarda kullanım öncesinde pilleri ısıtın. Örneğin pilleri cebinizde tutun.

Avrupa Teknik Müşteri Desteği

Lütfen ana sayfamızı ziyaret edin

<http://www.olympus-europa.com>

veya bizi arayın: Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Ücretsiz)

+49 40 - 237 73 899 (Ücretli)

düzenlenme tarihi 2018.10.

OLYMPUS®

The following importer description applies to products imported into the EU directly by OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG only.
OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Manufactured by OLYMPUS CORPORATION
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan

